

# A.無帽緣式固定襯套

## A.HEADLESS PRESS FIT BUSH

### 內徑

分精密級、一般級和鉸刀用3種

#### I.D.

Made in 3 different tolerances for precise drilling, normal drilling and reaming.

### 外徑

以內徑為基準，經精密研磨加工而成，分固定式襯套及插入式襯套

#### O.D.

Highly precise finish based on I.D.  
(Press Fit Bush...P6) (Renewable Bush...m5)


### 硬度

HRC60° 以上耐磨度極高

#### HARDNESS

HRC 60° up for long-er life.

### 襯套 BUSH

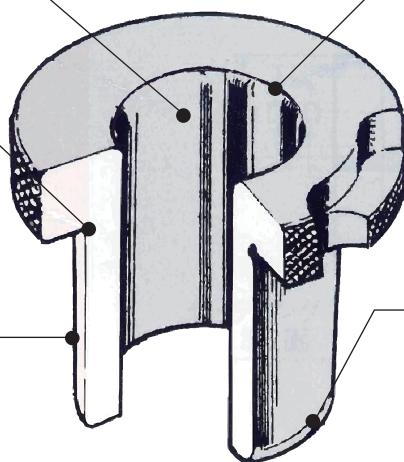

#### R圓

提供容易滑入之引導作用

#### RADIUS

For smooth entry of tool.

#### 倒角

為了襯套之容易裝配故施以倒角加工

#### CHAMFER

Permit easy entry and removal.

### 治具用襯套 TYPE

### 形狀及種類 TYPE AND APPLICATION

S...精密鉗頭用

R...鉸刀用

S...Precise drilling R...Reaming

名稱 Designation	固定襯套 Press Fit		插入式襯套 Renewable Bush				引導用 固定式襯套 Headless Liner bush	止動螺絲 Lock Screw	止動環 Round Clamp		
	無帽緣 Headless	付帽緣 Headed	圓形 Round	右向迴轉切口形 Right Slip	左向迴轉切口形 Left Slip	切口形 Fixed					
形狀 Shape											
內徑的 使用 Sort of I.D.	精密級鉗頭 Precise Drilling	SA	SB	SC	SD	SE	SF	G形	T形	R形	
	一般級鉗頭 Normal Drilling	A	B	C	D	E	F				
	鉸刀 Reaming	-	BR	CR	DR	ER	FR				
使用 方法 Illustration of use	無帽緣(A) Headless		無帽緣(B) Headed		插入式(C)		插入式(D)		插入式(E)		插入式(F)
	AB型襯套均以緊密配合平均壓入 Press the bush into the plate		先將固定襯套G以緊密配合壓入治具板後再用手裝取插入式襯套並配以T形螺絲固定 First press the liner bush into the plate, the insert the bush and set the lock screw.								

### 內徑與外徑的同心度 Concentricity of ID and OD

內徑 (d) 寸法 ID(d)	1.6~18.0	18.1~50.0	50.1~55.0
精密級 / 鉗孔 Precise drilling/ reaming	0.005	0.008	0.010
一般級 Normal Drilling	0.012	0.020	0.025


### 與治具板之裝配公差 Assembly tolerance with bush plate

襯套承板的內徑尺寸 I.D.(d) of hole in bush plate	0.3~3.0	3.1~6.0	6.1~10.0	10.1~18.0	18.1~30.0	30.1~50.0	50.1~55.0
H7公差 Tolerance H7	+0.010 0	+0.012 0	+0.015 0	+0.018 0	+0.021 0	+0.025 0	+0.030 0

# A.無帽緣式固定襯套

## A.HEADLESS PRESS FIT BUSH

- 無帽緣固定式襯套，其外徑是p6孔請用H7公差，以利壓入配合。
- 如需要高精度的場合，襯套外徑由實測而得，而襯套承板孔徑比襯套外徑小0.004~0.006mm。
- In case of normal precision(general):  
Bore a hole in bush plate at H7in which the bush is straight fitted.
- In case of requiring high precision:  
Bore in bush plate with diameter less some0.004~0.006 of bush actually measured.

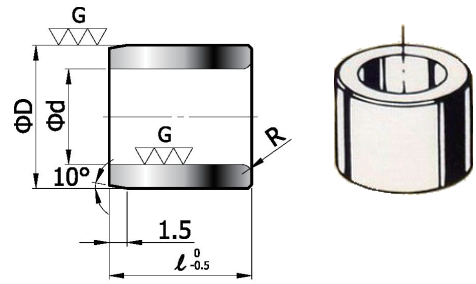


### ■ 標準稱呼尺寸(標準尺寸以外亦可製作)

Standard dimensions ( Special dimensions be ordered)

Ød(內徑) (ID)	ØD(外徑)(OD) p6		R	精密級	Precise	L
				一般級	Norma	
1.6~2.0	5	+0.020 +0.012	0.8	SA	A	8 • 10 • 12
2.1~3.0	7	+0.024 +0.015		SA	A	
3.1~4.0	8		1	SA	A	10 • 12 • 16
4.1~6.0	10	SA		A		
6.1~8.0	12	+0.029 +0.018	2	SA	A	12 • 16 • 20
8.1~10.0	15			SA	A	
10.1~12.0	18	+0.035 +0.022	3	SA	A	16 • 20 • 25
12.1~15.0	22			SA	A	
15.1~18.0	26	+0.042 +0.026	4	SA	A	20 • 25 • 30
18.1~22.0	30			SA	A	
22.1~26.0	35	+0.051 +0.032	4	SA	A	25 • 30 • 35
26.1~30.0	42			SA	A	
30.1~35.0	48	35 • 45 • 55	4	SA	A	
35.1~42.0	55			SA	A	
42.1~48.0	62	35 • 45 • 55	4	SA	A	
48.1~55.0	70			SA	A	

訂購例: Order

**SA - 10.0 x 20**



### ■ 內徑(d)的製作公差 Tolerance of I.D. (d)

內徑(d)寸法	1.6~3.0	3.1~6.0	6.1~10.0	10.1~18.0	18.1~30.0	30.1~50.0	50.1~55.0
SA (G6)	+0.008 +0.002	+0.012 +0.004	+0.014 +0.005	+0.017 +0.006	+0.020 +0.007	+0.025 +0.009	+0.029 +0.010
A	+0.025 +0.002	+0.030 +0.004	+0.036 +0.005	+0.043 +0.006	+0.052 +0.007	+0.062 +0.009	+0.074 +0.010

